

Federkorb-Einbaustecker

- mit 2-kant-Ansatz SW 5
- Gewinde M4 x 15

Best.-Nr. FK 1211 Ni

- Kontakteile **vernickelt**

Best.-Nr. FK 1211 Au

- wie oben, jedoch **vergoldet**
- Kontakteile

Lamella-basket plug


- 2-sided fastener, width across flats SW 5
- thread M4 x 15

Order No. FK 1211 Ni

- contact parts **nickel-plated**

Order No. FK 1211 Au

- as above
- contact parts **gold-plated**

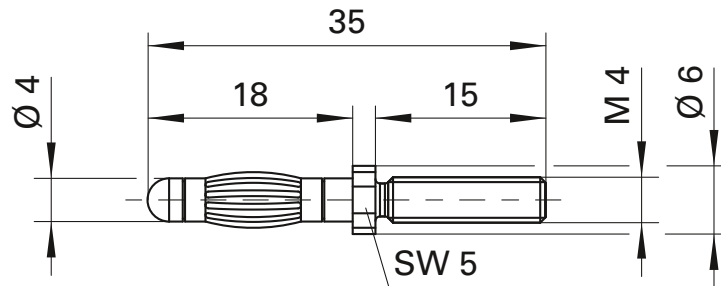

Allgemeine Angaben			General information		
Best.-Nr.¹⁾	FK 1211 Ni Kontakteile vernickelt	FK 1211 Au Kontakteile vergoldet	Order No.¹⁾	FK 1211 Ni contact parts nickel-plated	FK 1211 Au contact parts gold-plated
Technische Daten			Technical data		
Gewinde	M4 x 15		thread	M4 x 15	
Durchgangswiderstand	3 mΩ	2 mΩ	transition resistance	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}		rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	
Bemessungsstrom ²⁾	32 A		rated current ²⁾	32 A	
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +110 °C		operating temperature	from -40 °C to +110 °C	

¹⁾ andere Kontaktflächen und Ausführungen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings and designs on request

²⁾ at normal ambient temperatures